




s.r.l.
Via della Tecnica 51/b
40068 S. Lazzaro di Savena
BOLOGNA
ITALY
TEL. +39 51 6258433 - FAX +39 51 6257784
www.tbe.it e-mail tbe@tbe.it

TERMINALE ALFANUMERICO PROGRAMMABILE

ET500mini

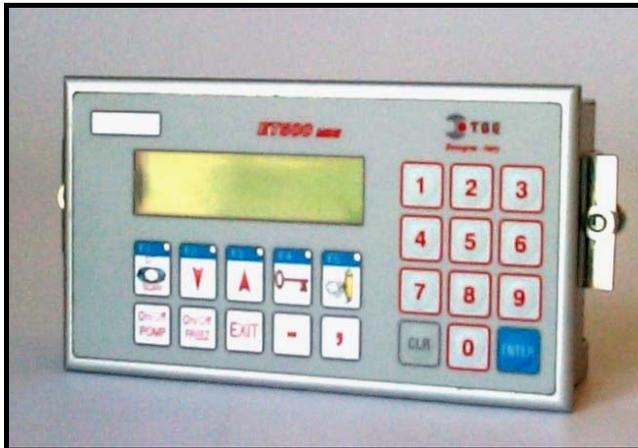

ET500mini-P

Versione per montaggio fronte-quadro



ET500mini-T

Versione palmare o da tavolo

Caratteristiche generali:

- Tastiera di tipo operativo con 22 tasti di cui 10 funzionali personalizzabili con label ad inserimento nella apposita tasca interna alla serigrafia.
- Display LCD alfanumerico 2 righe x 16 caratteri monocromatico retroilluminato a led
- Tasca per etichetta del logo 'cliente'.
- 1 porta di comunicazione RS232 non isolata (CONN DSUB 9 poli) con segnali di handshake (COM2 opzionale).
- 1 porta di comunicazione RS232/RS422/RS485 rispettivamente a 4 e 2 fili ,isolata galvanicamente (COM1 - CONN RJ45).
- Possibilità di programmazione con linguaggio ANSI C e downlodng attraverso la porta RS232 direttamente "sul campo".
- EEprom 8Kb e RealTimeClock.
- Ricche librerie in C per la gestione del display , del data-entry , del EEprom + RTC e della RS232.
- Alimentazione 24Vdc - 33Vdc oppure 18Vac – 35Vac.
- Dimensioni pannello tastiera per versione fronte quadro : L 135.0mm , H 74.5mm , P 3 mm
- Dimensioni contenitore per versione fronte quadro : L 127.0mm , H 66.0mm , P 37mm (coincide con la dimensione dell'asola nel pannello)
- Dimensioni ingombro interno con staffe di fissaggio : L 145.0mm , H 66.0mm , P 37mm (Pmax con connettori inseriti 50mm).
- Dimensioni versione da tavolo in alluminio estruso : L 144.0mm , H 82.0mm , P 35mm

COM 2 (RS232) DB9Maschio

1	
2	Rx232
3	Tx232
4	
5	gnd
6	
7	Rts232
8	Cts232

COM1 (RS3232)/(RS422)/(RS485) RJ45

1	TX (RS232)
2	GND
3	TX+
4	RX+
5	RX-
6	TX-
7	GND
8	RX (RS232)

Vista lato inserzione

